

Producing Equation for Non-destructive Tests from Empirical Equation by Using Statistical Program

استنباط معادلة للفحوص الغير اتلافية من معادلات وضعية سابقة بأستخدام البرامج الاحصائية

م.م ايمن جميل كاظم لسعد م.م ليث محمد رضا حمود م.م حيدر عباس عاشور
جامعة كربلاء/ كلية جامعة كربلاء/ كلية جامعة كربلاء/ كلية
الهندسة الهندسة الهندسة

الخلاصة :

ان الهدف الرئيسي من البحث هو ايجاد علاقة مشتركة بين العديد من المعادلات الوضعية الرصينة للفحوص الغير اتلافية للطريقة المشتركة بين فحص الامواج فوق الصوتية وفحص ارتداد المطرقة ووضعها بصيغة معادلة جديدة يكون فيها التشتت والتباين بين استخدام القيم العليا والقيم الدنيا قليلا جدا من خلال استخدام برامج احصائية متقدمة وهي برنامج (SPSS) وكذلك برنامج (Mini Tab). ان المعادلة المستنتجة تم اختبارها على بيانات حقيقية لاحد البنائيات قيد الانشاء حيث تم التوصل الى ان هذه المعادلة تعطي منتصفات ومعدلات المعادلات المستخدمة وبالتالي ان استخدام هذه المعادلة تعطي نتائج دقيقة وازالت النتائج السلبية للمعادلات الاخرى.

الكلمات الرئيسية: الفحوص الغير اتلافية، الامواج فوق الصوتية، فحص المطرقة، الطريقة المشتركة، المعادلة المستنتجة، البرامج الاحصائية.

ABSTRACT

The Non-destructive tests considered one of the most important solvent of losing cubing test to estimate compressive strength .The objective of research is main to find a relationship between many situations of combined method equations for Non-destructive tests between Ultrasonic Pulse Velocity tests, hammer rebound test. Also for producing a new equation where, the variation and the contrast between the use of the highest values and minimum values is lower than the previous equations. Using of advanced statistical programs such as (SPSS) program as well as program (Mini Tab) makes rustles more confidence. The conclusion equation has experimented with real data for one building, it was found that this equation gives medium rates and formulas used and therefore that the use of this equation gives excellent results and removed the negative consequences of the equations of the other.

Keywords: Non-destructive tests, The Ultrasonic Pulse Velocity, Rebound Hammer, Combined Methods, Conclusion Method, Statistical Program.

1- المقدمة

يتم اللجوء الى الفحوص الغير اتلافية للخرسانة للتعرف على بعض من خواصها عندما لا نريد فعل ضرر معين في المنشأ ، وكما ان هذه الفحوص الغير اتلافية تعطي معلومات فعلية عن واقع المنشأ الخرساني. تعرف هذه الفحوص ايضاً بالفحوص الموقعية لإمكانية اجراءها على اي عضو انشائي من اعضاء المنشأ وكذلك لإعطائها نتائج رقمية اتية. كما انها تزيد من سلامة المنشآت الخرسانية وكما تكون سريعة وأكثر اقتصادية. [1]

وبشكل عام هنالك نوعان من الفحوص الموقعية للخرسانة، الاول هو الفحوص التي تستعمل لمعرفة صلابة السطح ومقاومة الاحتراق ومقاومة السحب والكسر، ان هذا النوع من الفحوص قد يسبب بعض الاضرار الى الأسطح الخارجية او بعض من اجزاء المنشأ وقد يصنف هذا النوع من الفحوص ليس من الفحوص الغير اتلافية. اما النوع الثاني هو الفحوص التي تتعامل مع خصائص الخرسانة مثل المحتوى الرطوبي والكثافة والسك والمقاومة والنفاذية وغالبية هذه الفحوص تعتمد مبدأ نمو وتسارع الامواج الصوتية خلال المنشاء من خلال مرسل ومستلم للموجة. ويمكن من خلال اجراء الفحوص الغير اتلافية معرفة الفراغات والعيوب والشقوق واعماقها والاضرار الداخلية وتجانس المادة وكذلك ايجاد وتقييم العلاقات الرياضية بين مقاومة الانضغاط عن طريق فحص المكعبات الخرسانية والمقاومة الناتجة من تلك الفحوص الغير اتلافية. [1] [2]

1-1 فحص الامواج فوق الصوتية (The Ultrasonic Pulse Velocity Test)

يعتبر فحص الامواج فوق الصوتية من اهم الفحوص الغير اتلافية للخرسانة ويستعمل بنجاح في تقييم جودة الخرسانة ويمكن اجراءه موقعياً ومختبرياً، يعتمد مبدأ الفحص بصورة مباشرة على حساب سرعة الامواج فوق الصوتية والتي يمكن ايجادها عن طريق قياس سرعة الموجة المنتقلة خلال الخرسانة وحساب الزمن اللازم. يمكن توليدها بثلاث انواع من الامواج وهي اولاً: امواج انضغاطية او طولية (compressional waves also called longitudinal or P-waves) ثانياً: امواج قصية (shear waves also called transverse or S-waves) وثالثاً: امواج سطحية (surface waves also called Rayleigh waves) [7][8].

يمكن استعمال فحص الامواج فوق الصوتية في الكشف عن الشقوق الداخلية في الخرسانة والعيوب وتقييم وايجاد مقاومة الانضغاط للخرسانة وكذلك معرفة التغيرات التي تطراء على الخرسانة نتيجة التأثر ببيئة كيميائية لها اثار سلبية على الخرسانة وحالات الانجماد والذوبان ايضاً. وبما ان الفحص يعتبر من الفحوص الغير مضره بالخرسانة، لذا يمكن اجراؤه أكثر من مرة لنفس العضو الانشائي وهذا يدل على فائدة الفحص في متابعة وتحليل التغيرات التي تحدث على المنشآت الخرسانية مع الزمن [4]. كما ان سرعة الامواج فوق الصوتية الطولية تعتمد على معامل المرونة الداينميكي (الحركي) للمادة (Ed)، ونسبة بواسون (μ) والكثافة (ρ). [14]

1-2 فحص ارتداد المطرقة (Rebound Hammer Test)

يعتبر فحص ارتداد المطرقة من أقدم الفحوص الغير اتلافية للخرسانة وهو تعبير عن صلابة السطح للاختبار معبراً عنه بالارتداد ويختلف من مادة الى اخرى. ويعطى على شكل منحنيات علاقة بين مقاومة الانضغاط ورقم ارتداد المطرقة. ويستعمل ايضاً كوسيلة للمقارنة بين اسطح الهيكل الخرساني بين جزء واخر. تم تطويره في عام 1948 من قبل ارنست شميدت، وبالتالي يعرف ايضاً باسم مطرقة شميدت، أو اختبار الصلابة للسطح. ان تفسير مبدأ الارتداد يتمثل أساساً في التأثير على سطح الخرسانة بواسطة كتلة معينة ووجود طاقة حركية معينة وقياس العرض او العمق الناتج من المطرقة بفعل الارتداد للناضض المعدني للجهاز. يمكن إجراء الفحص أفقياً، رأسياً للأعلى والأسفل، أو في أي زاوية اخرى وبسبب التأثيرات المختلفة من الجاذبية على زاوية الفحص فإنه يتم تصحيح رقم الارتداد للمطرقة عن طريق منحنيات او معايرة منفصلة لحساب مقاومة الانضغاط لمختلف الأعضاء الانشائية. [5][6]

1-3 فحص الطريقة المركبة (Combined Method Test)

الفائدة الرئيسية من اجراء الفحوص الغير اتلافية هو تجنب حصول الاضرار في الخرسانة خلال الاداء الوظيفي للاجزاء الانشائية للخرسانة اضافة الى الاستخدام السهل والسريع في اجراء الفحص. ان التداخل للتقنيات المختلفة لإجراء الفحوص الغير اتلافية غالباً تكون وضعية، وان طريقة دمج نتائج ارتداد المطرقة وسرعة الامواج فوق الصوتية لتخمين مقاومة الانضغاط تعطي دقة أكبر فيما لو اعتمدت على نتائج كل فحص على حدة، ويعتمد ذلك على التقارب الحاصل بين الفحصين لاهد الخواص الخرسانية. وان هذا التطور بالعلاقات قاد الى ايجاد وتحسين التقارب والتداخل المهم بين الفحصين (فحص الامواج فوق الصوتية ومطرقة شميدت). [2][9][12]

وان اجراء تداخل بين الفحصين يمكن من اجراء التقييم والتخمين لمقاومة الانضغاط موقعياً بشكل ادق، وبشكل عام تطورت العلاقات للتقارب الحاصل بين الفحصين. ومن الفوائد المهمة للفحص المركب هو تقليل تأثير العوامل المؤثرة على اجراء الفحصين وبالتالي الوصول الى نتيجة افضل مما يؤدي الى زيادة الدقة للنتائج المستحصلة من الطريقة المركبة عند مقارنتها مع نتائج فحص المكعبات. وان هذا التحسين بطريقة الفحص يأتي عن طريق السيطرة على عوامل التصحيح التي تؤثر على نوعية الاسمنت، ومحتوى الاسمنت، والنوع التكويني للحصى، ومعامل النعومة للرمول والمقاس الاقصى وغيرها. [2][3]

ان الثقة في استخدام تقنيات الطريقة المركبة هو ناتج عن التغيرات للخواص المؤكدة التي تنتج تأثيرات معاكسة للفحصين (الامواج والمطرقة)، كمثال على ذلك زيادة الرطوبة تزيد من قيمة فحص الامواج فوق الصوتية بينما يقلل من قيمة رقم الارتداد للمطرقة وعليه يجب الوصول الى الطريقة والعلاقة المناسبة للتقارب بين الفحصين وهناك علاقات خطية وغير خطية والوضعية للتقارب بالطريقة المركبة. [10]

2- الهدف من البحث

ان الهدف الاساسي من البحث هو ايجاد معادلة متوافقة مستنتجة من عدة معادلات تغطي اغلب المعادلات الرصينة والمعتمدة والتي يوجد فيها بعض المشاكل منها التفاوت الكبير عند تعويض قيم عليا او دنيا والتي لا تعبر عن واقع الحال للخرسانة، حيث يعتبر التباين العالي دلالة على عدم مقبولية المعادلة الوضعية وقبولها ضمن مدى معين فقط. وان ايجاد هذه المعادلة المستنتجة معتمدة على برامج احصائية رصينة هي برنامج (SPSS) وكذلك برنامج (Mini Tab).

3- البرنامج العملي

يتكون البرنامج العملي للبحث من قسمين اساسيين، تم خلال القسم الاول فحص هيكل خرساني قيد الانشاء مكون من اربع طوابق باستخدام جهاز فحص الامواج فوق الصوتية لقياس سرعة الامواج فوق الصوتية خلال الخرسانة (Ultrasonic Pulse Velocity Test) وجهاز مطرقة شميدت (Schmidt Hammer) لقياس رقم الارتداد للخرسانة وحسب مواصفات المعهد الامريكي لفحص المواد (ASTM-C-597-02) [4] و (ASTM-C-805-02) [5] بالترتيب. وتم ايضاً خلال هذا القسم تحديد (50) نقطة فحص موزعة على جميع اجزاء الهيكل الخرساني ابتداءً بالاساس ولنهاية الطابق الرابع. تم اخذ قرائتين لسرعة الامواج فوق الصوتية وعشر قراءات لمطرقة شميدت في كل نقطة فحص واخذ المعدل لكل منهما. تضمن القسم الثاني من البرنامج العملي للبحث جمع عدد من المعادلات التي تعتمد في حسابها لمقاومة انضغاط الخرسانة على سرعة الامواج فوق الصوتية ورقم الارتداد لمطرقة شميدت من عدة مصادر وكالاتي:

$$F_c = 0.745R + 0.951V - 0.544 \text{ ----- (1) [11]}$$

$$F_c = 18.6 + \text{Exp} (0.019R + 0.515V) \text{ ----- (2) [11]}$$

$$F_c = 0.93 R^{0.63} \text{Exp} 0.31V \text{ ----- (3) [12]}$$

$$F_c = -24.1 + 1.24R + 0.058V^4 \text{ ----- (4) [2]}$$

$$F_c = 0.356 R^{0.866} \text{Exp} 0.302V \text{ ----- (5) [3]}$$

$$F_c = 10.123V + 0.913R - 45.433 \text{ ----- (6) [13]}$$

حيث ان:

F_c : مقاومة الانضغاط (نت/مم²).

V : سرعة الامواج فوق الصوتية (كم/ثا).

R : رقم الارتداد لمطرقة شميدت.

ان المعادلات اعلاه تعطي قيماً مختلفة لمقاومة الانضغاط باستخدام نفس القيمة لسرعة الامواج ورقم الارتداد للمطرقة كما مبين في الجدول رقم (1).

جدول رقم (1) يوضح مقارنة نتائج المعادلات المعتمدة والمعادلة المستنتجة


البيانات				مقاومة الانضغاط (نت/مم ²)						
NO.	R	V (كم/ثا)	موقع الفحص	معادلة 1	معادلة 2	معادلة 3	معادلة 4	معادلة 5	معادلة 6	المعادلة المستنتجة
1.	34	3.6	الاساس	28	31	26	28	22	22	26
2.	31	2.98		25	27	20	19	17	13	21
3.	29	3.12		24	27	20	17	17	13	20
4.	29	2.91		24	26	19	16	16	11	19
5.	28	3.16		23	27	20	16	17	12	20
6.	27	3.14	جسور الطابق الاول	23	27	20	15	16	11	19
7.	36	4.13		30	35	32	37	28	29	31
8.	39	4.02		32	35	33	39	29	31	33
9.	44	3.76		36	35	32	42	29	33	35
10.	37	3.6		30	31	28	32	24	25	28

11.	42	3.35	اصعدة الطابق الاول	34	31	28	35	25	27	30
12.	35	3.42		29	30	25	27	22	21	25
13.	38	3.1		31	29	24	28	21	21	25
14.	41	3.06		33	29	25	32	22	23	27
15.	40	2.96		32	28	24	30	21	21	26
16.	40	3.23	سقف الطابق الاول	32	30	26	32	23	24	28
17.	43	3.28		35	31	27	36	25	27	30
18.	39	2.76		31	27	22	28	20	18	24
19.	35	3.06		28	28	23	24	19	17	23
20.	30	2.69		24	26	18	16	15	9	19
21.	38	3.78	جسور الطابق الثاني	31	33	30	35	26	28	30
22.	45	3.62		36	34	31	42	29	32	35
23.	42	3.76		34	34	31	40	28	31	33
24.	42	3.77		34	34	32	40	28	31	33
25.	40	3.96		33	35	32	40	29	31	33
26.	37	3.96	اصعدة الطابق الثاني	31	34	31	36	27	28	31
27.	37	4.23		31	36	34	40	29	31	33
28.	36	3.63		30	31	27	31	24	24	27
29.	44	3.63		36	34	31	41	28	31	34
30.	37	3.25		30	29	25	28	22	21	26
31.	42	3.27	سقف الطابق الثاني	34	31	27	35	24	26	29
32.	40	3.12		32	29	25	31	22	23	27
33.	38	3.53		31	31	27	32	24	25	28
34.	40	3.73		33	33	30	37	27	29	31
35.	36	4.1		30	35	32	37	27	29	31
36.	42	3.9	جسور الطابق الثالث	34	35	33	41	29	32	34
37.	42	3.84		34	35	32	41	29	32	34
38.	42	3.89		34	35	33	41	29	32	34
39.	38	3.28		31	30	25	30	22	22	27
40.	43	3.42		35	32	29	37	26	28	31
41.	43	3.94	اصعدة الطابق الثالث	35	36	34	43	30	34	36
42.	38	4.22		32	37	34	41	30	32	34
43.	40	3.65		33	33	29	36	26	28	31
44.	35	3.96		29	34	30	34	26	27	29
45.	39	4.02		32	35	33	39	29	31	33
46.	34	4.23	سقف الطابق الثالث	29	35	32	37	27	28	30
47.	42	3.63		34	33	30	38	27	30	32
48.	40	3.63		33	32	29	36	26	28	31
49.	43	3.25		35	31	27	36	25	27	30
.50	41	3.27		33	30	27	33	24	25	29
المعدل				31	32	28	33	25	25	29

لذلك تمت عملية التحليل الاحصائي باستخدام برنامج (Mini Tab) و(SPSS) للحصول على نموذج رياضي جديد يعمل على تقليل التباين الحاصل بالنتائج للقيم المدخلة العليا والدنيا وبالتالي تكون النتائج المستحصلة أكثر دقة وتمثيلا للواقع. وبأستخدام البرامج اعلاه فأن المعادلة المستنتجة هي كالتالي :


$$fc = 4.349 \times e^{(0.0262R+0.248V)} \text{----- (المعادلة المستنتجة)}$$

وان مستوى الثقة لها عالي جدا حيث ان ($R^2 = 0.93$) وهذا يدل على قوة المعادلة المستنتجة. وعند رسم العلاقة بين النتائج في الجدول رقم (1) مع القيم المستخرجة لكل معادلة ومقارنتها مع المعادلة المستنتجة نلاحظ توسط المعادلة المستنتجة بين كل المعادلات وبتذبذب اقل من بقية المعادلات، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الشكل رقم (1) ادناه:

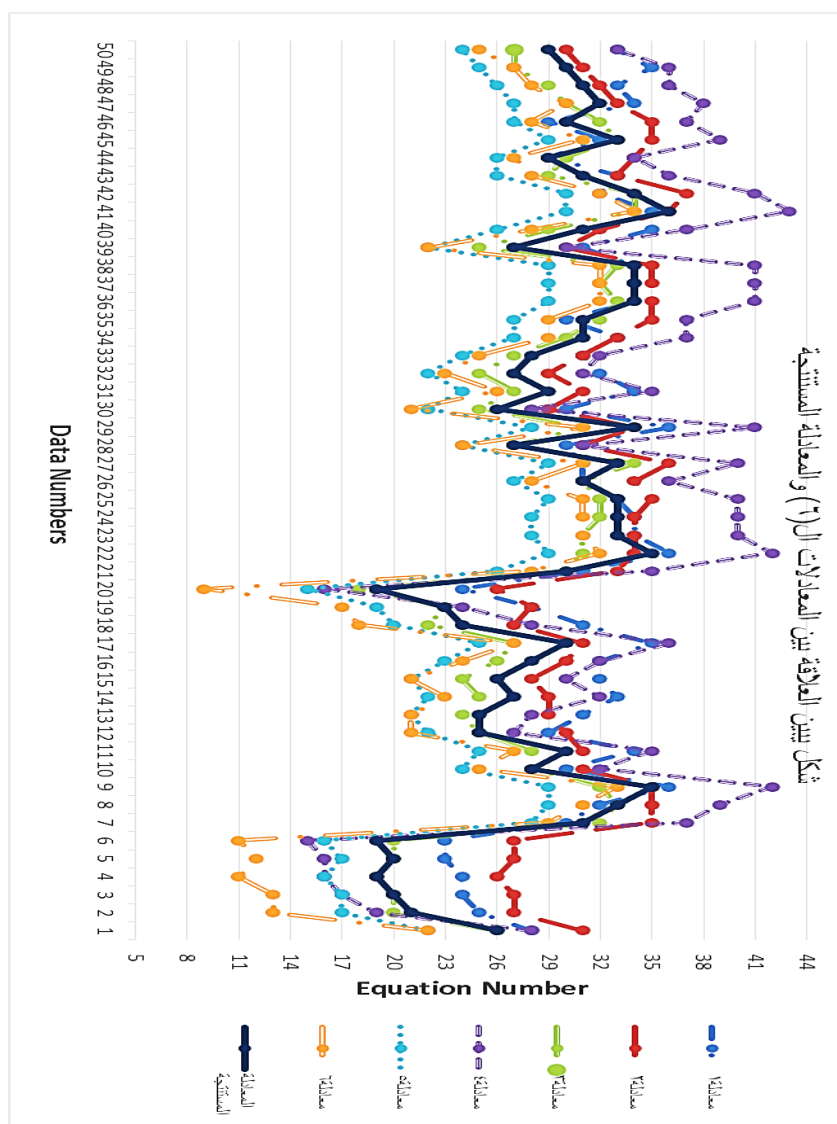

شكل رقم (1): العلاقة بين المعادلات المعتمدة والمعادلة المستنتجة

وكذلك يمكن رسم المعادلة المستنتجة لوحدها ورؤية كيفية التصرف في الابعاد الثلاث (ثلاثية الابعاد) كما في الشكل رقم (2) والموضح ادناه .

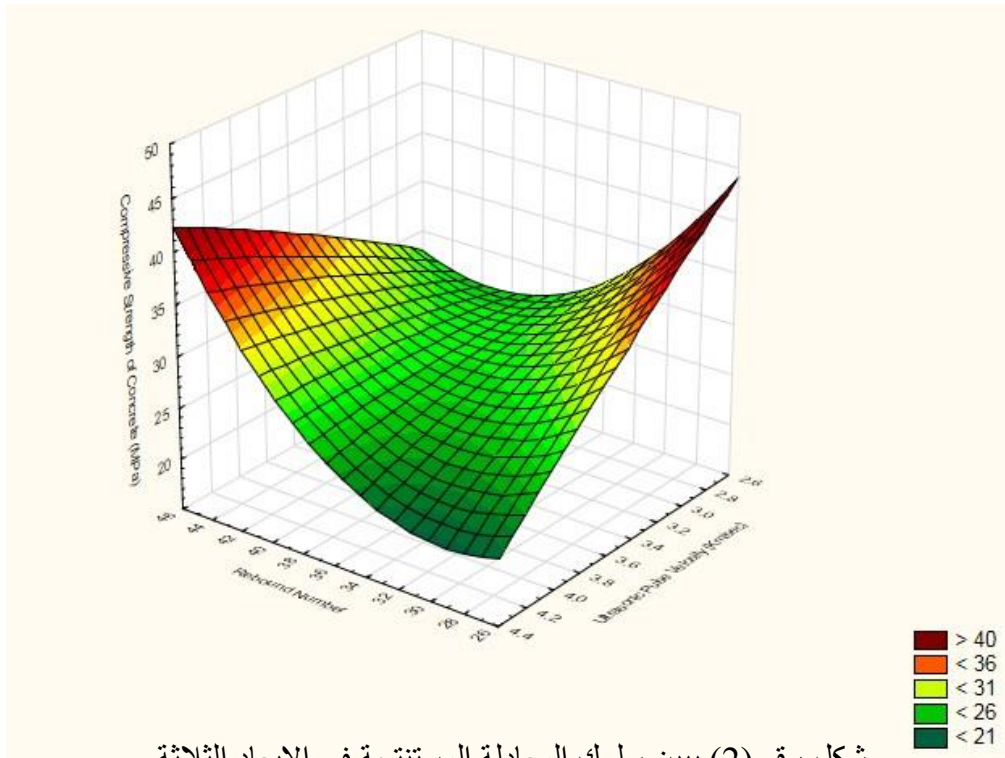

شكل رقم (2) يبين سلوك المعادلة المستنتجة في الابعاد الثلاثة

4- المناقشة والاستنتاجات :

- من خلال النتائج والملاحظات اعلاه يتبين لنا بان الطريقة المركبة هي الافضل من ناحية قربها للقيم الطبيعية والواقعية للمنشآت الخرسانية المفحوصة بالطرق الغير اتلافية ويمكن تلخيص ذلك بالتالي :-
- 1- ان استخدام برامج احصائية ذات دقة عالية يسهل من عملية استنتاج معادلة توافقية من قيم المعادلات السابقة والمعتمدة لان غالبية المعادلات هي وضعية .
 - 2- ان المعادلات اعلاه تعطي قيماً مختلفة لمقاومة الانضغاط باستخدام نفس القيمة لسرعة الامواج ورقم الارتداد للمطرقة وهذا دليل على تباين واختلاف المعادلات فيما بينها لوضع معين مختلف عن الاخر وبالتالي عند تحديد معادلة جديدة تضم كافة هذه الاختلافات تعتبر شيئاً ايجابياً.
 - 3- من خلال مقارنة القيم المستخرجة لكل معادلة ومقارنتها مع المعادلة المستنتجة نلاحظ توسط المعادلة المستنتجة بين كل المعادلات وبتفاوت وبتذبذب اقل في النتائج من بقية المعادلات وهذا مؤشر جيد على قوة المعادلة وبتقة عالية.
 - 4- ان تقليل التباين العالي والحاصل من بعض المعادلات والذي يعتبر دليل على عدم مقبولية المعادلة الوضعية وقبولها ضمن مدى معين فقط، يجعل من المعادلات مقبولة وبمجال اوسع .

المصادر:

- 1- Neville A.M. and Brooks, J.J., "Concrete Technology", Second Edition, Longman Group U.K. Limited, 2010.
- 2- Naik, T. R., Malhotra, V. M., and Popovics, J. S., "Handbook on Nondestructive Testing of Concrete", Second Edition, CRC Press, 2004.
- 3- Nash't I.H., A'bour S.H. and Sadoon A.A.," Finding an Unified Relationship between Crushing Strength of Concrete and Non-destructive Tests", Middle East Nondestructive Testing Conference & Exhibition. Bahrain, Manama. 27-30 Nov, 2005.
- 4- ASTM C-597, "Standard Test Method for Pulse Velocity through Concrete", Annual Book of ASTM Standards American Society for Testing and Materials, vol.04.02, 2002.
- 5- ASTM C-805, "Standard Test Method for Rebound Number of Hardened Concrete", Annual Book of ASTM Standards American Society for Testing and Materials, vol.04.02, 2002.
- 6- Malhotra, V.M., "Testing of hardened concrete: non-destructive methods", ACI Monogr. No. 9, 1976.
- 7- ACI Committee 228, "Nondestructive Test Methods for Evaluation of Concrete in Structures" ACI 228.2R, American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, 1998.
8. Jones, R., "Non-Destructive Testing of Concrete", Cambridge University Press, London, 1962.
- 9-Facaoaru, I., "Romanian achievements in nondestructive strength testing of concrete", ACI, SP-82, Detroit, 1984.
- 10- Bungey, J.H. and Millard, S.G., "Testing of Concrete in Structure", Third Edition, University of Liverpool, Black Academic and Professional, 1996.
- 11- Erdal, M., "Prediction of the Compressive Strength of Vacuum Processed Concretes Using Artificial Neural Network and Regression Techniques", Scientific Research and Essay, Vol. (4), Issue (10), pp. 1057-1065, October, 2009.
- 12- السامرائي, مفيد عبد الوهاب و رؤوف, زين العابدين, "الفحوص الالآتافية للخرسانة", مطبعة اكسبرس, الامارات العربية المتحدة, الشارقة, 1999.
- 13- Fawzi, N.M., Said, A.I. and Jassim, A.K., "Prediction of Compressive Strength of Reinforced Concrete Structural Elements by Using Combined Non-Destructive Tests", M.Sc. Thesis, University of Baghdad, 2012.
- 14- British Standards Institution. B.S 1881, Part 116, 1983 "Recommendation for Measurement of Velocity of Ultrasonic Pulses in Concrete".